

# 3,5 INCH, 5 INCH & 7 INCH VAULT DOOR

Pintu Khasanah 3,5 Inch, 5 Inch & 7 Inch dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tingkat pengamanan yang tinggi yang diperlukan oleh Bank, Tambang Emas, Lembaga Keuangan, Money Changer, Jewelry Shop, guna penyimpanan uang dan barang berharga dalam jumlah besar. Lapisan pelindung pada Pintu Khasanah terdiri dari 2 lapisan, yakni Hard Casting Alloy dan CS 500, yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap usaha pembongkaran dengan menggunakan peralatan las oxy-acetylene, bor, alat-alat potong, ledakan dan peralatan mekanik lainnya, serta memberikan perlindungan yang handal terhadap bahaya kebakaran.



## SPESIFIKASI :

### ● Daun Pintu Locker

Terbuat dari pelat baja dalam dan luar yang dilas menjadi satu kesatuan yang kokoh dan berisi lapisan pelindung Hard Casting Alloy dan CS 500 yang diikat ke pelat baja dalam & luar dengan sistem anchoring khusus, guna memberikan perlindungan yang tinggi terhadap ancaman pembongkaran dengan menggunakan peralatan las oxy-acetylene, bor, alat-alat potong, ledakan dan peralatan mekanik lainnya. Dibelakang pintu dilengkapi dengan panel tahanan api setebal 22 mm, yang memberikan perlindungan terhadap ancaman kebakaran. Daun Pintu ditopang secara kokoh oleh poros-poros baja dari engsel yang dapat disetel turun naik.

### ● Rangka Pintu

Terdiri dari pelat baja setebal 5 mm, yang ditekuk membentuk profil rangka pintu untuk rangka bagian kiri, kanan dan atas, serta pelat baja setebal 25 mm untuk rangkaian bagian bawah, yang dilas menyeluruh menjadi satu kesatuan guna memberikan kekuatan yang handal. Pemasangan rangka pintu dilas dengan besi beton angkur dari dinding beton khasanah

### ● Kunci - Kunci Kombinasi + Key Lock

kunci kombinasi Sargent & Greenleaf 6731 kombinasi 4 roda (100.000.000) variasi kode (sertifikat : American Underwrites Laboratories UL Listed Group 2, Vds Class 2, CEN B).

Kunci key lock Mauer (Made in Germany) 8 lever double bit merk Maver, ex. Jerman (Sertifikat : American Underwriters Laboratories UL Listed 437, Vds Class 1, EN1300A)

### ● Sistem Penguncian - 4 Arah

Pintu Khasanah diperkuat dengan sistem bolt bergerak 4 arah berdiameter 51 mm pada sisi kiri, kanan, atas & bawah, untuk menjamin perlindungan yang maksimum. Pada bagian atas dan bawah selalu dilengkapi dengan 2 (dua) buah bolt, guna perlindungan terhadap pembongkaran dengan ledakan.

### ● Pengaman Otomatis (Automatic Relocking Device)

Bila terjadi pembongkaran secara paksa atau peledakan, dua buah pengaman otomatis dibelakang kunci akan bekerja secara otomatis dan pintu akan terkunci.

### ● Pintu Terali

Dilengkapi dengan 2 (dua) buah Kunci Cylinder 6 pin. Pintu terali diperlukan untuk memberikan perlindungan pada saat pintu Khasanah dalam keadaan terbuka (pada waktu jam kerja Bank).

### ● Pintu Darurat

Dengan spesifikasi yang sama seperti Pintu Utama, Pintu Darurat ini biasanya berguna pada keadaan darurat bila Pintu Utama tidak dapat terbuka karena adanya pembongkaran secara paksa atau kode kunci kombinasi terlupa, serta dapat juga berfungsi sebagai ventilasi pada waktu jam kerja bank.

### ● Pengaturan Cahaya

Penerangan didalam ruang khasanah dapat diatur oleh sebuah microswitch 15 ampere, dimana bila Pintu tertutup, maka penerangan didalam ruang khasanah akan padam.

### ● Finish - Terdapat 2 (dua) macam pilihan, yaitu :


- Cat Poly Urethane warna Krem dikombinasikan dengan handel dan escutcheon chrome plated.
- Stainless Steel Finish (Hair Line Finish) dikombinasikan dengan handel dan escutcheon chrome plated



**CASSA**  
Perindungan Terpercaya



Tebal Lapisan Pelindung bervariasi dari 3,5" (89 mm), 5" (127 mm), dan 7" (178 mm).



Lapisan Pelindung pada Daun Pintu :

Hard Casting Alloy dan CS 500




Pintu diperkuat dengan sistem bolt bergerak 4 arah berdiameter 51 mm



- Kunci Kombinasi 4 Roda dan Kunci 8 Lever telah lulus test UL. Standart.

- Kunci Kombinasi Electric, UL Listed (Optional) dapat juga dipasang sebagai pengganti kunci kombinasi 4 roda.

## DIMENSI

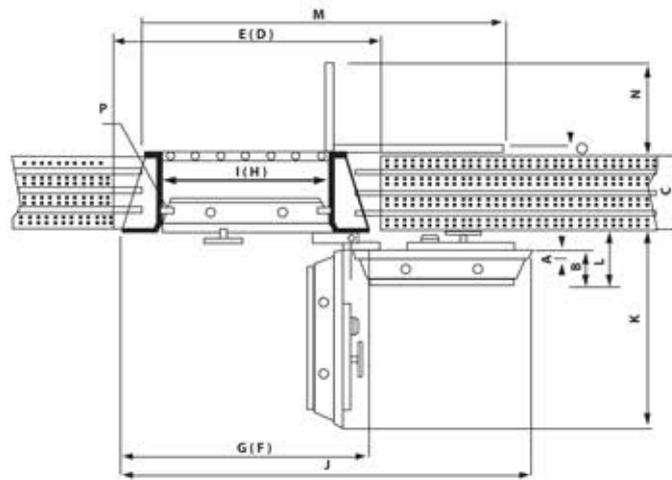

Ref	Keterangan	Pintu Utama			Pintu Darurat		
		3,5 Inch	5 Inch	7 Inch	3,5 Inch	5 Inch	7 Inch
Semua satuan dimensi dalam mm							
A	Tebal Lapisan Pelindung	3,5" (89 mm)	5" (127 mm)	7" (178 mm)	3,5" (89 mm)	5" (127 mm)	57" (178 mm)
B	Tebal Daun Pintu	211	249	300	211	249	300
C	Tebal Dinding Beton yang diajarkan	400	460	460	400	460	460
(D)	Lubang dinding yang harus disiapkan - Tinggi	2320	2320	2320	1180	1180	1180
E	Lubang dinding yang harus disiapkan - Lebar	1490	1500	1520	1140	1160	1190
(F)	Rangka Pintu Luar - Tinggi	2256	2256	2256	1098	1098	1098
G	Rangka Pintu Luar - Lebar	1383	1400	1420	1040	1060	1085
(H)	Tinggi Bersih	2000	2000	2000	660	660	660
I	Lebar Bersih bila pintu terbuka 180 derajat	900	900	900	550	550	550
J	Lebar Total bila pintu terbuka 180 derajat	2296	2330	2370	1610	1650	1700
K	Proyeksi bila pintu terbuka 90 derajat	1098	1115	1135	775	775	800
L	Proyeksi bila pintu terbuka 180 derajat	311	349	400	311	349	400
M	Lebar Total Pintu Terali bila terbuka 180 derajat	1992	1986	1986	1286	1286	1286
N	Proyeksi bila Pintu Terali terbuka 90 derajat	949	946	946	596	596	596
O	Proyeksi bila Pintu Terali terbuka 180 derajat	45	45	45	45	45	45
P	Jumlah Bolt bergerak (dalam buah)	18	18	18	10	10	10
-	Berat Bersih (dalam kilogram)	1420	1750	2100	425	525	650
<b>Data Pengapalan (Ukuran termasuk Rangka Pintu dan Pintu Terali)</b>							
	Tinggi	2370	2370	2370	1210	1210	1210
	Lebar	1490	1510	1530	1150	1170	1195
	Dalam	700	760	760	700	760	760
	Berat Kotor (dalam kilogram)	1620	1970	2320	525	640	765

Guna peningkatan mutu secara konsisten, kami berhak mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap tanpa pemberitahuan lebih dahulu.



**PT. PERSINDO PERTIWI AGUNG**  
FIRE & BURGLARY SAFE



**CASSA**  
Perlindungan Terpercaya